





Keiner erfasst finer! Infrarot-Präsenzmelder Presence Control PRO IR Quattro HD LiveLink für innen, ideal für mittlere bis große Büros, Konferenz- und Besprechungsräume, Klassenräume und Hörsäle, Sport- und Lagerhallen, Montagehöhe bis 10 m, zur Einbindung in das LiveLink-System, 4800 Schaltzonen für höchste Erfassungsqualität, 64 m<sup>2</sup> echter Präsenzbereich, quadratische Erfassung, mechanisch skalierbar.

<b>European Article Number (EAN)</b>	4007841009717
<b>Abmessungen (H x B x T)</b>	120 x 120 x 70 mm
<b>Ausführung</b>	Präsenzmelder
<b>Netzanschluss</b>	DALI-Bus
<b>Stromaufnahme</b>	3 DALI-Teilnehmer
<b>Sensortyp</b>	Passiv-Infrarot
<b>Einsatzort</b>	im Innenbereich von Gebäuden
<b>Montage</b>	Decke
<b>empfohlene Montagehöhe</b>	2.5-10 m
<b>Erfassungswinkel</b>	360°
<b>Unterkriechschutz/ Rückfeldüberwachung</b>	Ja
<b>Erfassungsquadrat Präsenz</b>	max. 8 x 8 m (64 m <sup>2</sup> )
<b>Erfassungsquadrat Radial</b>	max. 8 x 8 m (64 m <sup>2</sup> )
<b>Erfassungsquadrat Tangential</b>	max. 20 x 20 m (400 m <sup>2</sup> )
<b>Einstellungen</b>	per LiveLink-App
<b>Reichweite mechanisch einstellbar</b>	Ja
<b>Sensorik</b>	13 Erfassungsebenen 4800 Schaltzonen
<b>Ansprechelligkeit</b>	10-1000 lx
<b>Zeiteinstellung</b>	IQ-Modus (automatische Anpassung an das Nutzungsprofil) 1 Min. - 60 Min.
<b>Komfortfunktionen</b>	Bewegungserfassung Halbautomatik / Vollautomatik Helligkeitsmessung Konstantlichtregelung Teachmodus Zeiteinstellung
<b>Schutzart (IP)</b>	IP20
<b>Temperatur</b>	-20+55 °C
<b>Gehäuse</b>	UV-beständiger Kunststoff
<b>Modell</b>	LiveLink

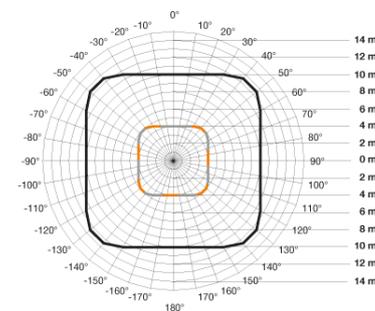

Sensorerfassungsbereich

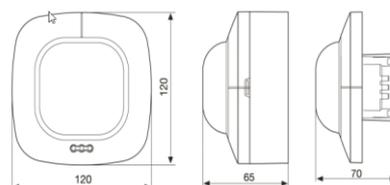

Technische Zeichnung

