

NEU!

LiveLink Starter Kit

Lichtmanagement revolutionär einfach.


- Modernes und perfekt abgestimmtes Lichtmanagement-System
 - Revolutionär einfache Planung, Installation und Inbetriebnahme
 - LiveLink Steuergerät mit DALI und Wifi Schnittstelle
 - Ansteuerung der Leuchten, Sensoren und Taster via DALI
 - Schnelle und problemlose Plug & Play Installation
 - Geführte Inbetriebnahme per Tablet und Wifi-Verbindung
 - APP verfügbar für iOS und Android
 - Use-Cases (Anwendungsszenarien) für wiederkehrende Raumsituationen
 - Einfache Anpassung an individuelle Anforderungen
 - Nutzer Interface via Smartphone oder konventionellen Tastern möglich
 - 5 Jahre Garantie
-

LiveLink Starter Kit

Der schnelle Weg zur LiveLink-Lösung

Starter Kit bestehend aus:

- LiveLink Steuergerät
- Präsenzmelder IR Quattro HD LiveLink
- 4-fach DALI Tasterkoppler

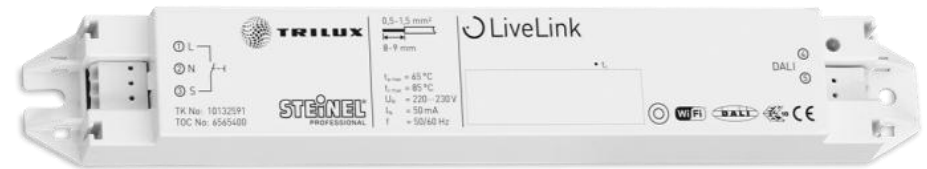

EAN-Code	Art.-No.	Bezeichnung Description	VE min.order quan.		
4007841 033958	033958	LiveLink Starter Kit	1		

LiveLink Steuergerät

Lichtmanagement revolutionär einfach.

Technische Daten

Abmessung (H x B x T): 21 x 204 x 30 mm
 Netzanschluss: 220-230V, 50/60 Hz
 Schnittstellen: DALI und Wifi
 DALI-Versorgung: integrierte DALI Busversorgung, max. 64 Teilnehmer
 Wifi-Anbindung: 868 MHz
 Ansteuerung: per Tablet und LiveLink Install-APP zur Inbetriebnahme
 per Smartphone/Tablet und LiveLink Control APP zur Steuerung
 Weitere Eingänge: Tastereingang (230V) mit Touchdim Funktion einer oder
 mehrerer Leuchtengruppen oder Aufruf von programmierten Lichtszenen
 Material: Kunststoff

Abmessung Verpackung: 220 x 100 x 50 mm
 Zolltarifnummer: 85371091
 Ursprungsland: Deutschland



EAN-Code	Art.-No.	Bezeichnung Description	VE min.order quan.		
4007841 013653	013653	Livelinek Steuergerät	1		

Präsenzmelder IR Quattro HD LiveLink

Höchste Erfassungsqualität für modernes Lichtmanagement.

Technische Daten

Abmessungen (BxHxT): 120 x 120 x 70 mm
 Netzspannung: DALI Busspannung
 Stromaufnahme: 3 DALI-Teilnehmer
 Sensor Technologie: Passiv-Infrarot, 4800 Schaltzonen, 4 Pyro-Sensoren
 mechanische Skalierung der Reichweite
 Erfassungswinkel: 360°
 Montagehöhe: max. 10m
 Reichweite (H=2,8m): max. 8 x 8 m Präsenz / radial
 max. 20 x 20 m tangential
 Einstellungen: per LiveLink App
 Helligkeitswert: 10 – 1000 Lux, Taglichtbetrieb
 Zeiteinstellung: 30 Sek. – 60 Min., IQ Modus
 Komfortfunktionen: Grundlicht
 Konstantlichtregelung
 IP-/Schutzklasse: IP 20 / III
 Temperaturbereich: -20 - +55°C
 Material: Polycarbonat (Gehäuse), HDPE (Linse)

Abmessung Verpackung: 142 x 100 x 160 mm
 Zolltarifnummer: 85365080
 Ursprungsland: Rumänien
 Ursprungsregion: 03




EAN-Code	Art.-No.	Bezeichnung Description	VE min.order quan.		
4007841 009717	009717	Präsenzmelder IR Quattro HD LiveLink	1		

DALI 4-fach Tasterkoppler

Bis zu 4 konventionelle Taster in das LiveLink System integrieren.

Technische Daten

Abmessung (Ø x H):	Ø 50 x 16 mm
Netzanschluss:	DALI Bussspannung
Stromaufnahme:	1 DALI-Teilnehmer
Eingänge:	4 Eingänge für handelsübliche Taster
Inbetriebnahme:	per Tablet und LiveLink Install-APP
Funktionen:	Frei wählbar im Rahmen der Inbetriebnahme: Touchdim Funktion einer oder mehrerer Leuchtengruppen, Aufruf von programmierten Lichtszenen
Material:	Kunststoff
Abmessung Verpackung:	95 x 70 x 50 mm
Zolltarifnummer:	94059900
Ursprungsland:	Deutschland
Ursprungsregion:	

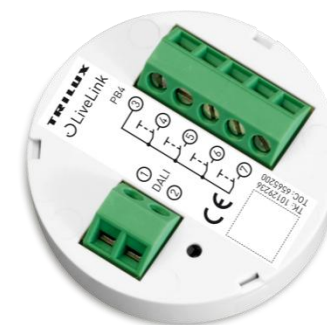

EAN-Code	Art.-No.	Bezeichnung Description	VE min.order quan.		
4007841 013660	013660	Tasterkoppler DALI 4-Fach	1		