



Cetus

Flaches LED-Einbaudownlight, direkter Ersatz für traditionelle 1x26W oder 2x26W Kompaktleuchtstofflampen-Downlights

- Direkter Ersatz für herkömmliche Downlights mit 1x26W oder 2x26W Kompaktleuchtstofflampen mit bis 65 % weniger Energieverbrauch.
- Nur 88 mm Gesamthöhe, was eine Installation in niedrige und begrenzte Deckenräume ermöglicht
- IP44 standardmäßig, zum Einsatz in Badezimmern oder Waschräumen geeignet, kein weiteres Zubehör erforderlich
- Werkzeugfreie Installation mit Federclips, für Deckenstärken von 1 - 40 mm geeignet



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.

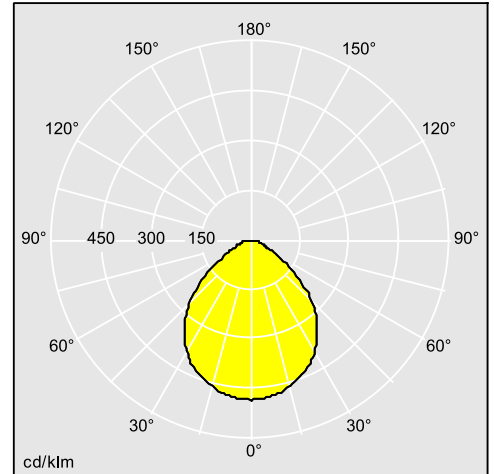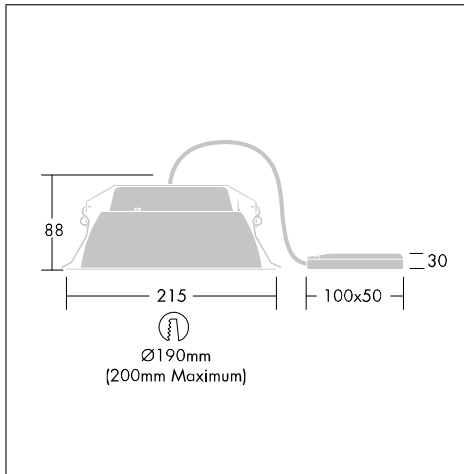

96242098

Material / Ausführung

Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016)
Reflektor: weiß pulverbeschichtet (RAL 9016)

Installation/Montage

Cetus LED lässt sich ohne Werkzeuge, direkt nach dem Auspacken in viele Deckenarten und -höhen zwischen 1 - 40 mm installieren. Die Gesamthöhe von nur 88 mm ermöglicht eine Installation in niedrige und begrenzte Deckenhöhen. Externer Treiber für schnelle und einfache Installation und Wartung.

Bestellhinweis Lieferung inklusive LED-Modul

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
Cetus				
CETUS LED 1000 HF 830	LED		0,7	96242095
CETUS LED 1000 HF 840	LED		0,7	96242096
CETUS LED 2000 HF 830	LED		0,7	96242097
CETUS LED 2000 HF 840	LED		0,7	96242098
Cetus Notlichtversion				
CETUS LED 1000 HF E3 840	LED		1,75	96242099
CETUS LED 2000 HF E3 840	LED		1,75	96242100

IP44_IP20, Beam_Recessed_1, IK09, SC1, SC2, Beam_Emergency, CE, 850

Cetus

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
CETUS LED 1000 HF E3 830	LED		1,75	96242209
CETUS LED 2000 HF E3 830	LED		1,75	96242210