REGO - Lighting GmbH

REGO - Lighting GmbH

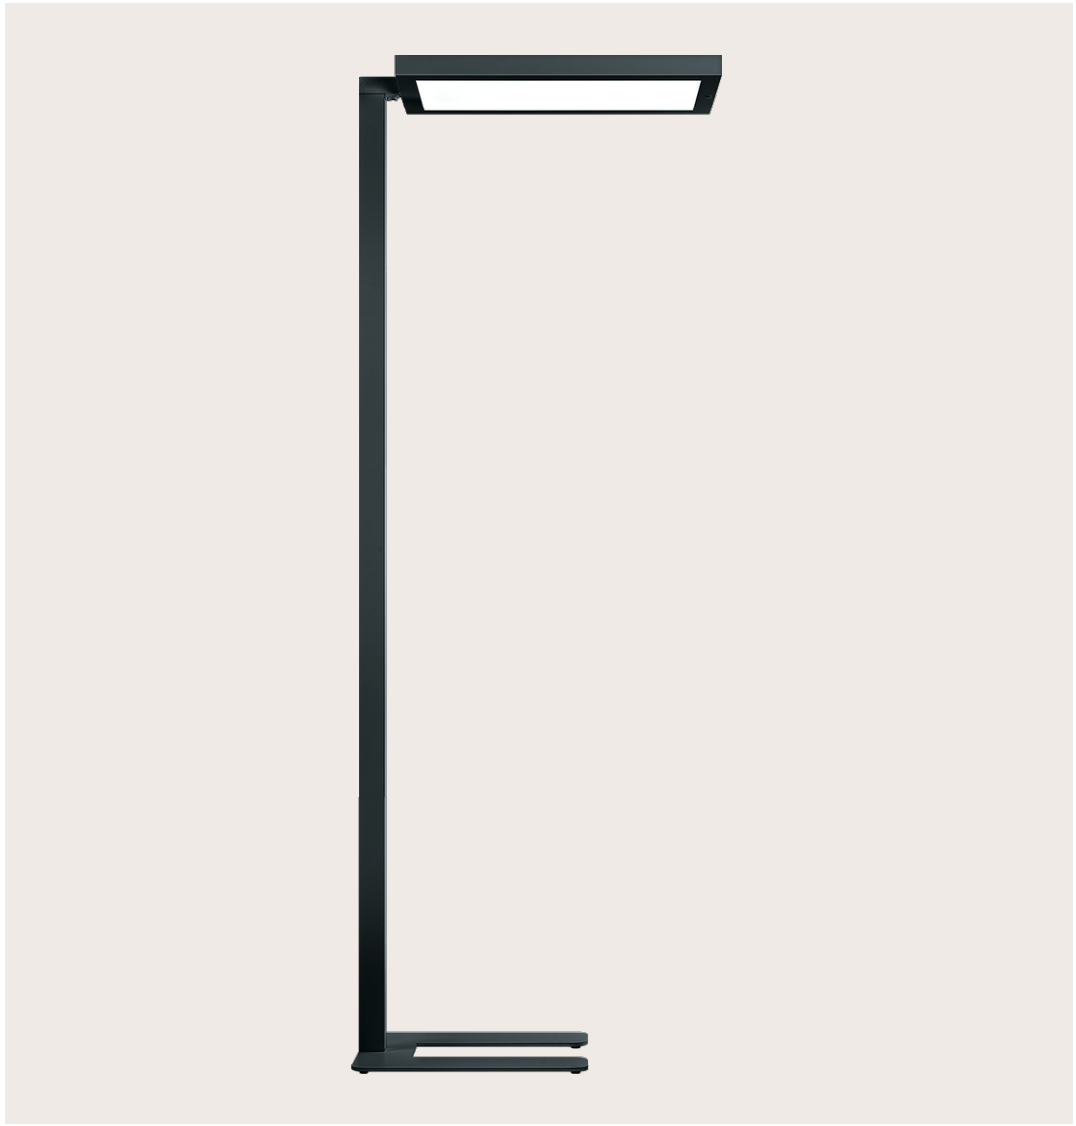

PUR

FREISTEHENDE GERADLINIGKEIT

- Klare, moderne und geradlinige Designsprache
- Perfekte Entblendung in Kombination mit homogene Arbeitsplatzbeleuchtung
- Benutzerfreundlich und flexibel

® Zumtobel

REGO - Lighting GmbH

SANFT

HOHER INDIREKTLICHTANTEIL

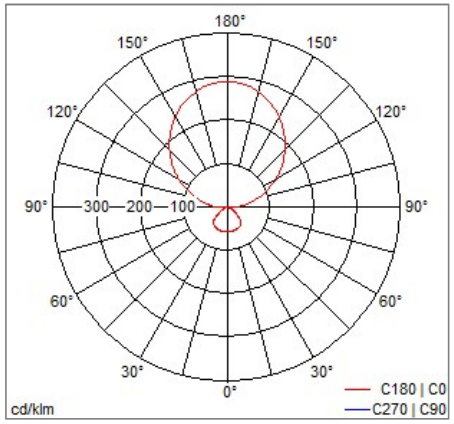

- Sorgt für atmosphärische Beleuchtung im Raum
- 9.000 & 11.000lm indirektes Licht
- Verhindert Bildung von Lichtinsel
- Unterstützt die melanopische Wirksamkeit

® Zumtobel

REGO - Lighting GmbH

HOMOGEN

PRISMATISCHES DIREKTLICHT FÜR HERVORRAGENDE ENTBLENDUNG

- Blendfreie Arbeitsplatzbeleuchtung
- Gleichmäßige Beleuchtung des Arbeitsplatzes
- Keine Mehrfachschattenbildung

® Zumtobel

REGO - Lighting GmbH

REGO - Lighting GmbH

FLEXIBEL

NUTZERFREUNDLICHE FLEXIBILITÄT FÜR PERFEKTE INTEGRATION IN JEGLICHE BÜROLAYOUTS

- **Eine** Stehleuchte beleuchtet bis zu **vier** Arbeitsplätze
- **Zwei** verschiedene Kopfanbindungen (Einzel- & Doppelkopf)
- **Zwei** Lichtströme (11.000lm & 13.000lm)
- **Zwei** verschiedene Stecker (Schuko SR2 & T12)
- **Zwei** Kabelfarben (Schwarz & Weiß)
- **Drei** Gehäusefarben (Schwarz, Weiß & Silber)
- **Drei** Lichtfarben (3.000K, 4.000K & 2.700-6.500K)
- **Drei** Ansteuerungsmöglichkeiten (SwitchDim, SensControl & BasicDim Wireless)

® Zumtobel

REGO - Lighting GmbH

EXEMPLARISCHE ANWENDUNG IM BÜRO

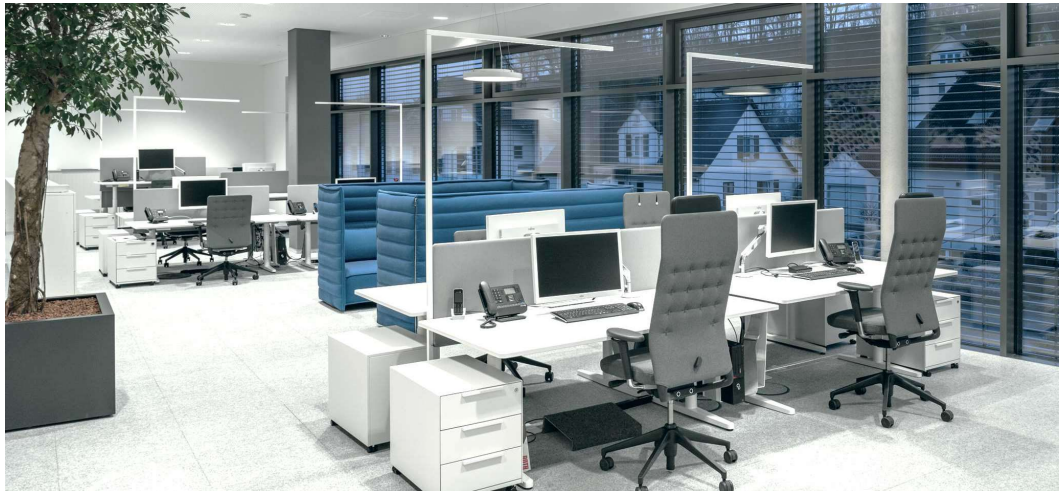

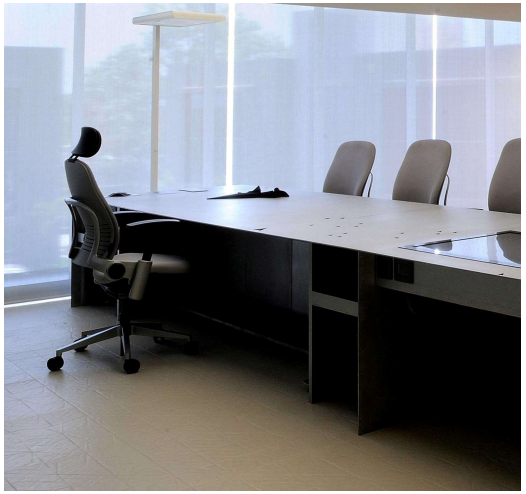

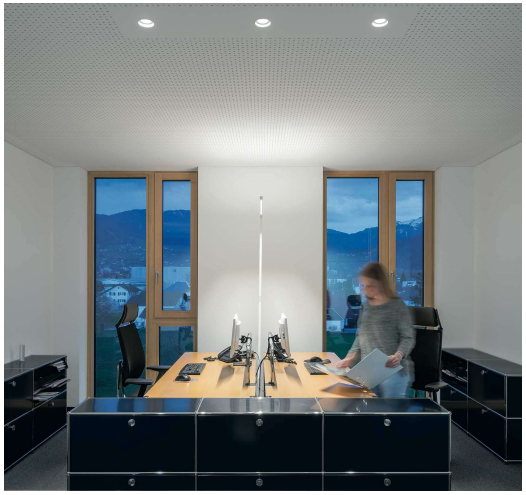

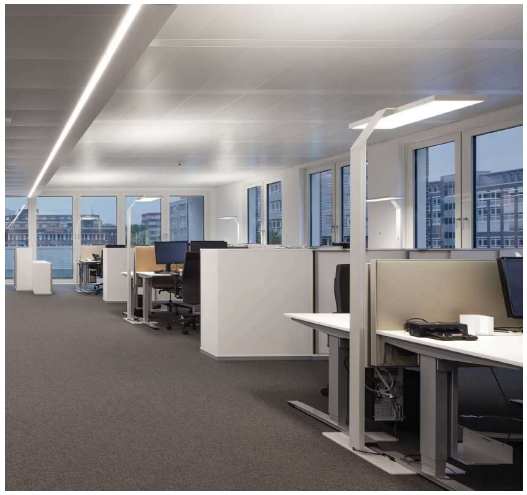

® Zumtobel

REGO - Lighting GmbH

EPURIA

FAMILIENÜBERSICHT

Einzelkopf

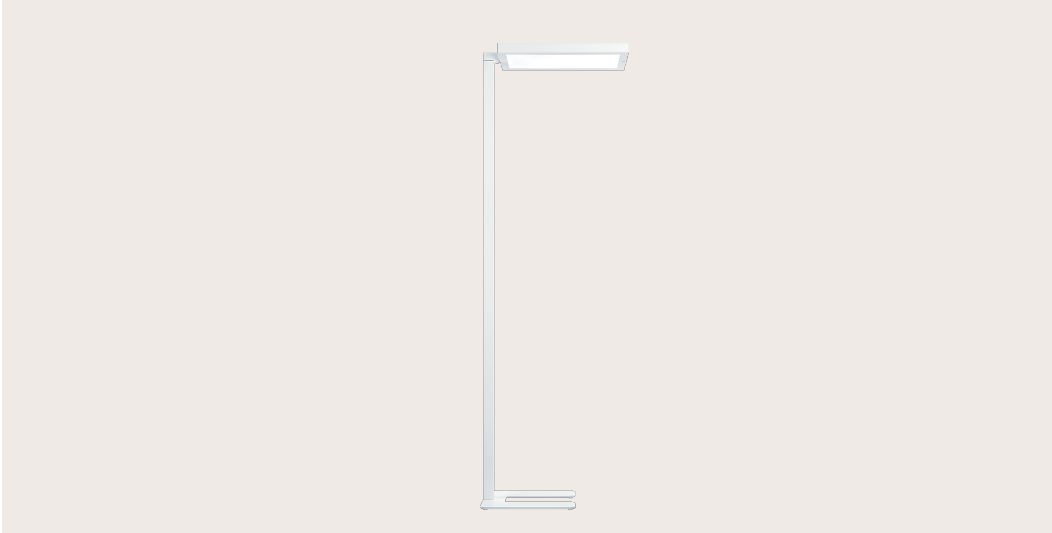

Lumenpakete: 11.000lm & 13.000lm
Maße: 711x325x5 & 1950 x 450x350mm

Doppelkopf

Lumenpakete: 22.000lm & 26.000lm
Maße: 1370x325x5 & 1950 x 850x350mm

Farbtemperatur:	3000K, 4000K, tunableWhite 2700-6500K
Steuerung/Lichtmanagement:	LST (SwitchDim), SC (Tageslicht- und Präsenzsteuerung) und BasicDim Wireless (BC)
Gehäusefarben:	Weiß (WH) Schwarz (BK) Silber (SR)
Anschlussleitung und -stecker:	SR2 Schutzkontaktstecker und T12 Stecker verfügbar in Schwarz and Weiß

REGO - Lighting GmbH

EPURIA

PRODUKTÜBERBLICK

3.000 & 4.000 K
& 2.700 – 6.500K

11 & 13.000lm
pro Kopf

Indirekt: 9
&11.000lm
Direkt: 2.000lm

90

L80 50.000h

<3.000 cd/m²
UGR <13

MacAdams 3

Bis zu 123 lm/W

Kopf:
Metallblech

Tageslicht- und
Präsenzsensor

Nutzerfreundliche
Bedienbarkeit

basicDim
Wireless Version

bmLink version

Einzel- und
Doppel-
kopfleucte

IP20

5-100%

Stand:
Aluminium

Schnelle
Installation

Fußplatte:
Stahl

SR2 & T12
Stecker, Kabel in
Weiß und
Schwarz

Büro &
Kommunikation

Bildung & Wissen

Schulen /
Bibliotheken

® Zumtobel

REGO - Lighting GmbH

VIELEN DANK

REGO - Lighting GmbH

Beleuchtungskonzepte, Beleuchtungsmontagen, Steuerungskonzepte, Elektroinstallationen

REGO-Lighting GmbH
Industriestraße 6
74927 Eschelbronn
Tel.: 06226 - 784 3915
info@rego-lighting.de
www.rego-lighting.de

Zumtobel Lighting GmbH

info@zumtobelgroup.com
www.zumtobel.com

ZUMTOBEL