# Präsenzmelder **IR Quattro** - 002718

Die Quadratur des Kreises. Infrarot-Präsenzmelder Presence Control PRO IR Quattro DIM für innen, ideal für kleine Büros, Abstell-, Versorgungs- und Hauswirtschaftsräume, Waschräume und WCs, Montagehöhe bis 8 m, für das Schalten und Regeln von Licht, 1760 Schaltzonen für exzellente Erfassungsqualität, quadratische Erfassung mit 16 m2 Präsenzbereich, quadratische Erfassung, mechanisch skalierbar.

| | |
|---|---|
| **European Article Number (EAN)** | 4007841002718 |
| **Ausführung** | Präsenzmelder |
| **Abmessungen (H x B x T) UP** | 120 x 120 x 76 mm |
| **Abmessungen (H x B x T) AP** | 120 x 120 x 71 mm |
| **Netzanschluss** | 230 V, 50/60 Hz |
| **Sensortyp** | Passiv-Infrarot |
| **Einsatzort** | im Innenbereich von Gebäuden |
| **Montage** | Decke |
| **empfohlene Montagehöhe** | 2.5-8 m |
| **max. Anzahl EVGs** | 50 |
| **Unterkriechschutz/ Rückfeldüberwachung** | Ja |
| **Erfassungsquadrat Präsenz** | max. 4 x 4 m (16 m²) |
| **Erfassungsquadrat Radial** | max. 5 x 5 m (25 m²) |
| **Erfassungsquadrat Tangential** | max. 7 x 7 m (49 m²) |
| **Reichweite mechanisch einstellbar** | Ja |
| **Sensorik** | 13 Erfassungsebenen<br>1760 Schaltzonen |
| **Komforteinstellung** | Teach In (mit optionaler Fernbedienung RC8) |
| **Lichtwerteinstellung** | 10 - 1000 Lux, ∞/Tageslicht |
| **Lichtwerteinstellung DIM** | 100 - 1000lx<br>∞ / Tageslicht |
| **Ansprechhelligkeit** | 10-1000 lx |
| **Funktionen über DIP-Schalter** | DIP 1: Normal-/Testbetrieb<br>DIP 2: Halb-/Vollautomatik<br>DIP 3: Taster-/Schalterbetrieb<br>DIP 4: Taster ON/Taster ON-OFF |
| **Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit** | Ja |
| **Parallelschaltungen** | Master/Slave<br>Master/Master |
| **Parallelschaltung möglich** | Ja |
| **Zeiteinstellung** | 30 Sek. - 30 Min., Impulsmodus (ca. 2 Sek.)<br>IQ-Modus (automatische Anpassung an das Nutzungsprofil) |
| **Schutzart (IP)** | IP20 |
| **Schutzart (IP) mit AP Box** | IP54 |
| **Temperatur** | -25-+55 °C |
| **Gehäuse** | UV-beständig, lackierbar |
| **Modell** | DIM |

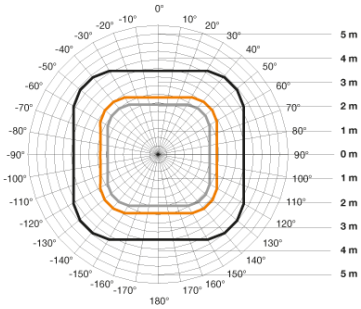


**Sensorerfassungsbereich**

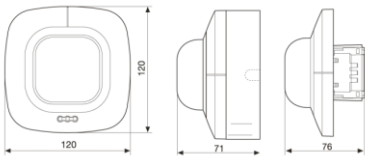


**Technische Zeichnung**

REGO - Lighting GmbH

**Industriestraße- 6, 74927 Eschelbronn**
**Tel.: 06226 - 78439-15**
**E-Mail: info@rego-lighting.de**
**www.rego-lighting.de**

NORDEON Kooperationspartner